





UN12YE

TRATOR DE ESTEIRA



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	Modelo	UN12YE
	Peso Operacional	13000Kg
	Comprimento	4535mm
	Largura com a Lâmina	3135mm
	Altura da Cabine	2900mm
	Altura Livre do Solo	320mm
	Capacidade da Lâmina	2,13m ³
	Dimensões da Lâmina	3220x1000mm
	Profundidade de Escavação	400mm
	Altura de Elevação da Lâmina	894mm
	Quantidade de Rolos (Superior/Inferior)	2/6
	Bitola	1860mm
	Pressão de Solo	64 kPa
	MOTOR	Tipo
Modelo		YTO LR6A3Z-20
Potência		126hp / 2000rpm
Torque		526N.m
Força de Reboque		115k.N
TRANSMISSÃO	Tipo	Plenetária
	Conversor de Toque	3 Elementos – 1 Estágio – 1 Fase
	Câmbio (frente/ré)	4F/2R
	Velocidade Máxima	2.4km/h ~ 10.6km/h
SISTEMA DE DIREÇÃO	Tipo	Hidrostática
SISTEMA HIDRÁULICO	Pressão Máxima	14MPa
	Tipo	Bomba de Engrenagem
	Vazão	180L/min
SAPATAS	Tipo de Sapata	Garra única
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C	
CAP. TANQUE COMBUSTÍVEL	255L	
CAP. TANQUE HIDRÁULICO	80L	
CAP. TANQUE TRANSMISSÃO	31L	

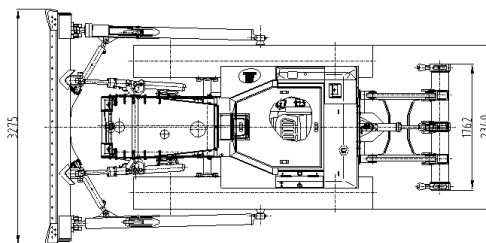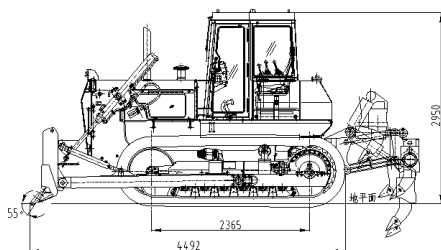

UN12YE

TRATOR DE ESTEIRA



Potência forte, alta eficiência e economia de energia e baixo custo de manutenção. A potência nominal atinge 126hp, apresentando alto coeficiente de reserva de torque. O filtro de ar aprimorado e o sistema de admissão e escape garantem até 99% de precisão da filtragem para prolongar efetivamente a vida útil do motor.

Painel de Instrumentos com horímetro, temperatura do líquido de arrefecimento, nível de combustível, pressão de óleo do motor, temperatura de óleo de transmissão, carga da bateria, direção, faróis alto e freio de estacionamento. Sistema de iluminação completo.

A cabine ROPS / FOPS fornece espaço interior e ampla e garante alta segurança e confiabilidade. Os aceleradores de mãos e pés de controle eletrônico garantem operações mais precisas e confortáveis. O terminal inteligente de exibição e controle e o sistema de ar condicionado e aquecimento são instalados para proporcionar uma experiência de condução personalizada mais abundante e permitir que você entenda o status do sistema a qualquer momento, apresentando alta inteligência e conveniência. Estrutura de esteira de baixa pressão, controle de suspensão pneumática, lâmina angulável de baixa pressão no solo com 04 (quatro) funções, bomba hidráulica padrão e filtro de combustível.